




## 2628G

**Kombinované kleště ERGO™ se  
samočinně otevíracími  
dvousložkovými rukojeťmi s  
fosfátovaným povrchem**



### PODROBNOSTI O VÝROBKU

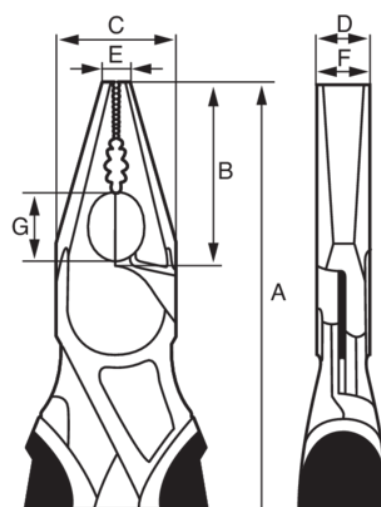


- Dvousložkové rukojeti ERGO™: povrch z měkkého termoplastu na tuhém polypropylenu zajišťuje vynikající úchop
- Vyvinuto za pomoci vědeckého procesu ERGO™
- Kapacita stříhání: 2 mm až 3 mm Fe+, 1,8 mm až 2,5 mm strunové dráty
- Vybaveno patentovanou vratnou pružinou s možností aktivace/deaktivace funkce
- Úchopné plochy zvláště vhodné pro ploché a kulaté materiály
- Speciální návrh hlavy pro lepší přístupnost, tvrzené stříhací hrany pro stříhání měkkých i tvrdých drátů
- Vysoce kvalitní slitinová ocel
- Fosfátovaný povrch impregnovaný proti korozi
- Normy: ISO 5746
- IP = průmyslové balení



**Follow the Fish!**



## VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>			
<b>2628 G-160</b>	160 mm	32 mm	22 mm	9.8 mm	3.5 mm	9.8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
<b>2628 G-180</b>	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
<b>2628 G-200</b>	200 mm	39 mm	27.9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g
<b>2628 G-160IP</b>	160 mm	33 mm	23 mm	10 mm	4 mm	10 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
<b>2628 G-180IP</b>	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
<b>2628G-200IP</b>	200 mm	39 mm	27.9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g

**Follow the Fish!**

